



PUERTAS Y DIVISIONES **PLEGABLES**



inter fusta
Madera de Expertos

DISDOOR
FOLDING DOOR



PUERTAS Y DIVISIONES PLEGABLES



Fabricadas a medida
Decorativas
Duraderas
Silenciosas
Fácil colocación.

SERIE VINILO

PÁG 5

Resistente a la humedad, bacterias, electricidad estática y a los cambios térmicos.

Ecológica, sostenible y reciclable.

Aprovecha todo el espacio de forma sencilla y eficaz.

SERIE DM

PÁG 11

Crea espacios singulares, divisiones decorativas, técnicas y funcionales sin perder tu espacio.

Revestimiento en melamina.

Mayor durabilidad y resistencia a la luz natural.

SERIE MEGA

PÁG 17

Especial para grandes espacios. Robusta y ligera, gana espacio y comodidad.

Crean ambientes acogedores y luminosos para ser vividos.

Revestimiento en melamina. Mayor durabilidad y resistencia a la luz natural.

SERIE MADERA NATURAL

PÁG 23

La selección de la mejor madera natural tratada de forma artesanal.

Cuidamos cada pieza con un barniz que protege con garantías los modelos de hoy y de siempre.



SERIE VINILO

inter fusta
Madera de Expertos

SERIE VINILO

Colores disponibles



Blanco



Roble



Sapelly



Nogal



Haya Vap



Modelo Berna

Lamas lisas, articuladas con perfiles de GEÓN coextrusionado



Modelo Niza

Lamas acristaladas con vidrios orgánicos incoloros



Carril de aluminio y carros de deslizamiento con ruedas de acetil

Cubre carril con fijación sin tornillos



Tiradores de ABS Marrón con fijación oculta. (opcionalmente blanco)

Lamas de **112 mm** de ancho extrusionadas con granzas de resinas vinílicas. Impresas por huecograbado

El Cloruro de Polivinilo (PVC), no se inflama. Está clasificado como material no propagador de la llama, tanto por las compañías de seguros, como por organismos europeos y norteamericanos. Su comportamiento ante el fuego es mejor que el de otros materiales alternativos.

Todas las puertas se suministran con cierre magnético con placas polarizadas pivotantes.



MODELO BERNA

Lamas extrusionadas con granzas de resinas vinílicas impresas por huecograbado



inter fusta
Madera de Expertos





MODELO NIZA

inter fusta
Madera de Expertos

Lamas extrusionadas con granzas de resinas vinílicas impresas por huecograbado, **acristaladas**





SERIE DM

inter fusta
Madera de Expertos

Colores disponibles



Modelo Nápoles

Lamas lisas, articuladas con perfiles de geón coextrusionados



Modelo Florencia

Lamas acristaladas con vidrios orgánicos incoloros

** Las puertas en colores: vintage wood, arcade, amalfi, naranja, rojo, azul y verde, se suministran con los perfiles, tapacarriles y marcos en blanco



Carril de aluminio
Carros de deslizamiento con ruedas de acetel.
Cubre carril con fijación sin tornillos



Tiradores de ABS con baño de oro lacado protector (opcionalmente cromo mate)

Lamas de **130 mm** de ancho de fibra de madera micronizada (MDF) revestidas con hoja de melamina en acabado poro laca mate)

Todas las puertas se suministran con cierre magnético con placas polarizadas pivotantes.

SERIE DM




MODELO NÁPOLES

Lamas de DM rechapadas
con hoja de melamina
en acabado poro laca



inter fusta
Madera de Expertos

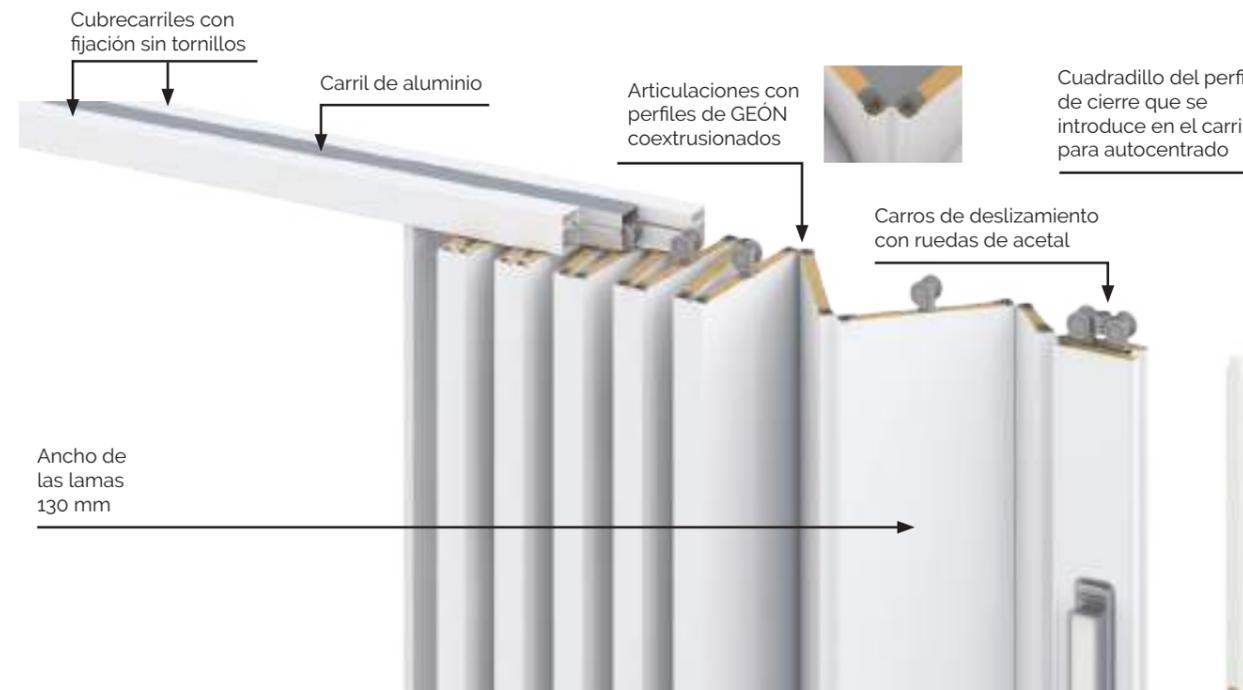



MODELO FLORENCIA

inter fusta
Madera de Expertos

Lamas de DM rechapadas con
hoja de melamina en acabado
poro laca **acristaladas**



SERIE DM



SERIE MEGA

ESPECIAL PARA **GRANDES ESPACIOS**

Colores disponibles



Modelo Lisa

Lamas lisas, articuladas con perfiles de geón coextrusionados



Modelo Acristalada

Lamas acristaladas con vidrios orgánicos incoloros

** Las puertas en colores: vintage wood, arcade, amalfi, naranja, rojo, azul y verde, se suministran con los perfiles, tapacarriles y marcos en blanco.



Carril de aluminio de gran consistencia. Carros de deslizamiento con rodamientos de bolas, jaula de acero templado y valona de rodadura de Poliamida



Tiradores de ABS con baño de oro lacado protector (opcionalmente cromo mate)

Lamas de **240 mm** de ancho de fibra de madera micronizada (MDF) revestidas con hoja de melamina en acabado poro laca

Todas las puertas se suministran con cierre magnético con placas polarizadas pivotantes.



MODELO MEGA LISA

inter fusta
Madera de Expertos

Lamas de DM rechapadas
con hoja de melamina
en acabado poro laca






MODELO MEGA ACRISTALADA

inter fusta
Madera de Expertos

Lamas de DM rechapadas con hoja de melamina en acabado poro laca **acristaladas**

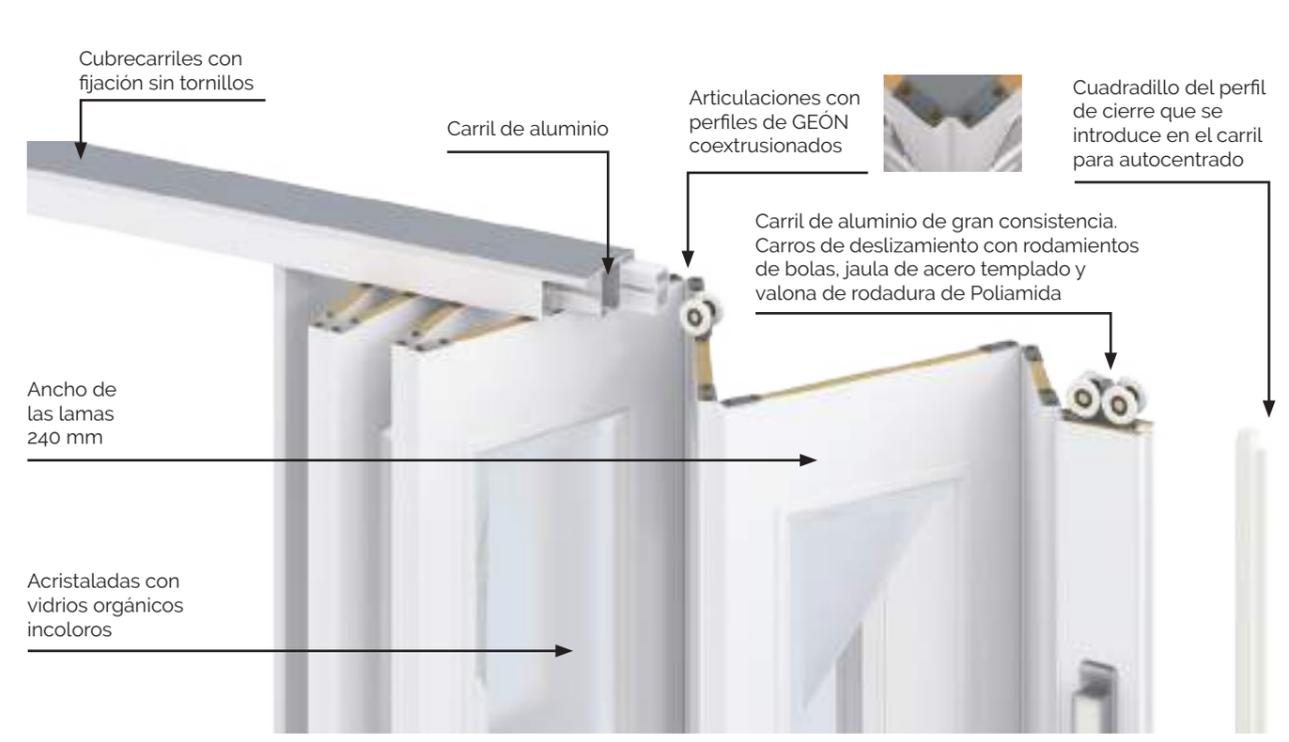



SERIE MADERA NATURAL

Colores disponibles



Lacado Blanco



Roble




Sapelly



Modelo Milan

Lamas lisas, articuladas con perfiles de geón coextrusionados



Modelo Siena

Lamas acristaladas con vidrios orgánicos incoloros



Carros de deslizamiento con rodamientos de bolas en acero templado y valona de nylon

Carril de aluminio



Tiradores de ABS con baño de oro lacado protector (opcionalmente cromo mate)

Lamas de DM de 130mm de ancho rechapadas con maderas naturales de primera calidad, barnizadas con poliuretano en multicapas

** Por tratarse de maderas naturales, es posible que existan diferencias de tonos y vetas.

Todas las puertas se suministran con cierre magnético con placas polarizadas pivotantes.



MODELO MILÁN

Lamas de DM rechapadas con maderas nobles naturales, barnizadas con poliuretano multicapa.

inter fusta
Madera de Expertos






MODELO SIENA

inter fusta
Madera de Expertos

Lamas de DM rechapadas con maderas nobles naturales, barnizadas con poliuretano multicapa, **acristaladas**



INFORMACIÓN IMPORTANTE

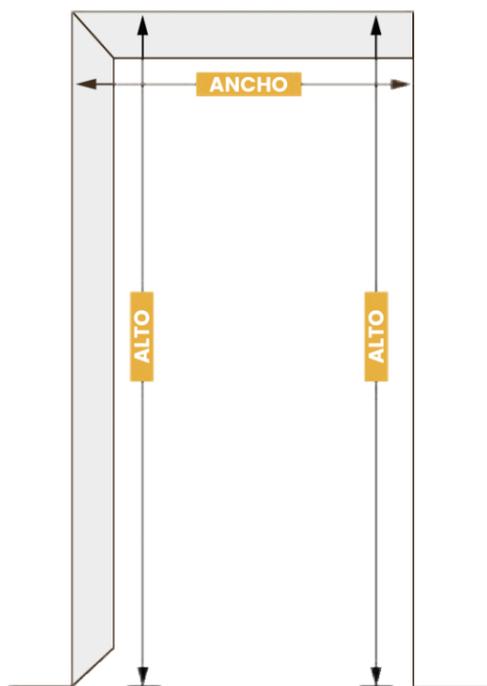


Todas las puertas se fabrican a la medida que Vds. nos indican, por lo cual les rogamos se aseguren de que las medidas tomadas sean las correctas.

Las medidas que se han de tomar para encargar las puertas, son exactamente las que corresponden al hueco de luz que se pretende cerrar.

La altura se medirá en la derecha y en la izquierda (si se tratara de puertas muy anchas, la altura se medirá en varios puntos) y en ambos casos se dará como válida la más corta. El ancho se medirá siempre en la parte superior.

Cuando sea necesario una **accesibilidad total**, se pueden fabricar las puertas con lamas de cierre en ambos extremos, lo que facilita el acceso por cualquier lado. Especialmente indicado para cocinas empotradas, despensas, vestidores, grandes armarios archivadores, etc.

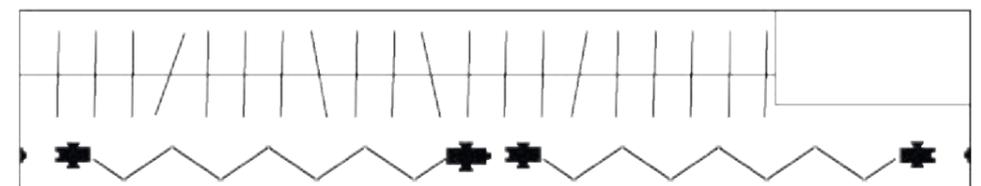


Para **cubrir huecos de grandes dimensiones**, es aconsejable pedir las puertas en dos o más tramos.



PARA PEDIR PUERTAS DE DOS HOJAS

Para pedir puertas de dos hojas, (ejemplo.- 2,05 m de alto por 2,20 m de ancho) hay que pedir UNA PUERTA DE DOS HOJAS, de 2,05 m de alto por 2,20 m de ancho.-

Una hoja lleva la lama de cierre macho y la otra hembra, el carril va en un solo tramo de 2,20 m. **NO** se debe pedir dos puertas de 2,05 de alto por 1,10 de ancho.

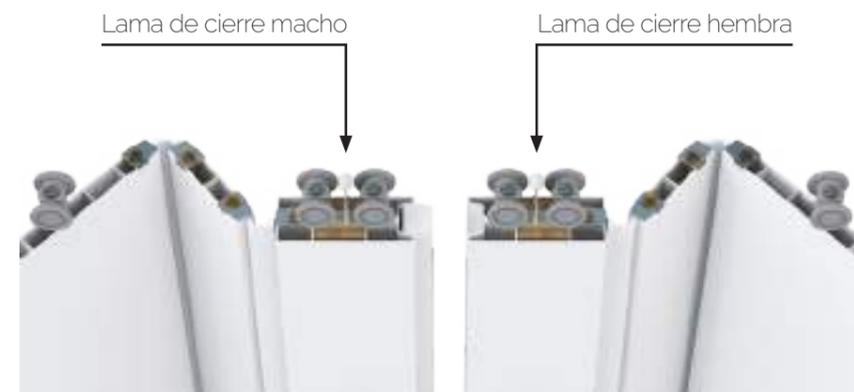

El ancho mínimo aconsejable para puertas de dos hojas, es de 1,24 m.

Por problemas de transporte y de manipulación a la hora de instalar las puertas, recomendamos que el ancho de las hojas no exceda de 5 metros en la serie VINILO (10 metros en dos hojas) y 3 metros en las demás series (6 metros en dos hojas).

En caso de necesitar cubrir anchos mayores, se pueden suministrar tramos intermedios complementarios.

Las puertas de la Serie DM y MADERA NATURAL, se suministran con los tiradores DORADOS.



DORADO CROMO MATE

Opcionalmente y si Vds. nos lo indican en sus pedidos, se pueden enviar en CROMO MATE sin que afecte al precio.

Para la serie VINILO, se incrementará en 16,4 € por hoja.

MODELOS QUE SE COMPLEMENTAN


(lisas con acristaladas)

Berna con Niza
Nápoles con Florencia
Mega lisa con Mega Acristalada
Milán con Siena

Con cada puerta adjuntamos un folleto de montaje muy completo, que facilita totalmente su instalación.

Las puertas se suministran sin jambas o tapajuntas ni cubrecerco.



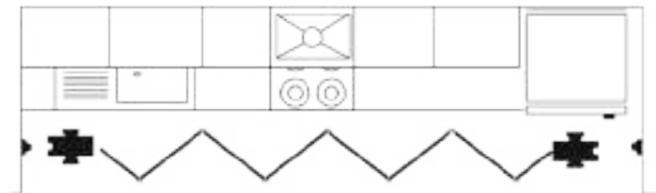

Puerta de una hoja con apertura por ambos lados. Facilita la accesibilidad y la limpieza de cocinas, armarios, despensas y otras aplicaciones.

OPCIONES DISDOOR

Las puertas y divisiones plegables DISDOOR se fabrican en una hoja (dibujo 1) en dos hojas (dibujo 2) o en una hoja con dos lamas de cierre apertura a ambos lados (dibujo 3) especialmente indicadas para armarios empotrados, cocinas americanas y todos aquellos espacios en los que se precise una accesibilidad del 100%



CIERRE DE CONDENA DISDOOR

No guarda mano; el mismo sirve para izquierda, derecha y centro.

CERRADURA METÁLICA DISDOOR



INFORMACIÓN TÉCNICA DISDOOR

ESPACIO QUE OCUPA UNA PUERTA PLEGABLE DISDOOR RECOGIDA

Serie Vinilo, modelos: Berna y Niza

ANCHO	0,64	0,75	0,87	0,99	1,10	1,22	1,34	1,46	1,57
RECOGIDA	0,146	0,160	0,174	0,188	0,202	0,216	0,230	0,244	0,256
ANCHO	1,68	1,79	1,90	2,02	2,14	2,25	2,36	2,47	2,58
RECOGIDA	0,270	0,284	0,298	0,312	0,326	0,340	0,354	0,368	0,382

Serie Mega

ANCHO	1,03	1,28	1,53	1,78	2,03	2,28	2,53
RECOGIDA	0,132	0,146	0,160	0,174	0,188	0,202	0,216

Serie DM Melamina, modelos: Nápoles y Florencia

Serie Madera natural, modelo: Milán y Siena

ANCHO	0,62	0,75	0,88	1,01	1,14	1,27	1,40	1,53	1,66
RECOGIDA	0,132	0,146	0,160	0,174	0,188	0,202	0,216	0,230	0,244
ANCHO	1,79	1,92	2,05	2,18	2,31	2,44	2,57	2,7	2,83
RECOGIDA	0,258	0,272	0,286	0,300	0,314	0,328	0,342	0,356	0,370

inter fusta
Madera de Expertos

CODIGO REFERENCIA DE FORMULACION BASE PARA EXTRUSION DE PERFILES DE LAS PUERTAS Y DIVISIONES PLEGABLES DISDOOR.


	UND.	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR ESTÁNDAR
DUREZA SHORE A a 16"		UNE-53130	
DUREZA SHORE A a 16"		UNE-53130	78 - 82
DENSIDAD MEDIA	Gr/cm3	UNE 53020	1,48 - 1,50
DENSIDAD MEDIA EXPANDIDA	Gr/cm3	UNE53020	
CARGA DE ROTURA	Kgrf/cm2	UNE-53023	
MODULO AL 100%	Kgrf/cm2	UNE-53023	
ALARGAMIENTO A LA ROTULA	%	UNE-53118	
TEMPERATURA VICAT	°0	DIV-VDE-0472 PARTIE 614	
ESTABILIDAD TÉRMICA	Min.	UNE-53527	
ABRASION	Mm.	UNE-53315	
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO: AUTOEXTINGUIBLE			

La formulación base se refiere a perfiles rígidos. Para perfiles flexibles, se emplean plastificantes especiales de bajo índice de emigración, con fijadores y estabilizantes de alta calidad.

En la formulación de perfiles celulares empleamos agentes espumantes orgánicos y cargas de alto grado de micronización.

Para la fabricación de piezas inyectadas empleamos: ABS, NYLON 6, METACRILATO, POLICARBONATO, POLIETILENO, ACETAL y otros.

Todas las materias primas que empleamos en los procesos de fabricación proceden de empresas europeas de ámbito internacional, que cumplimentan las normativas de calidad, higiene y seguridad, ISO y UNE entre otras.

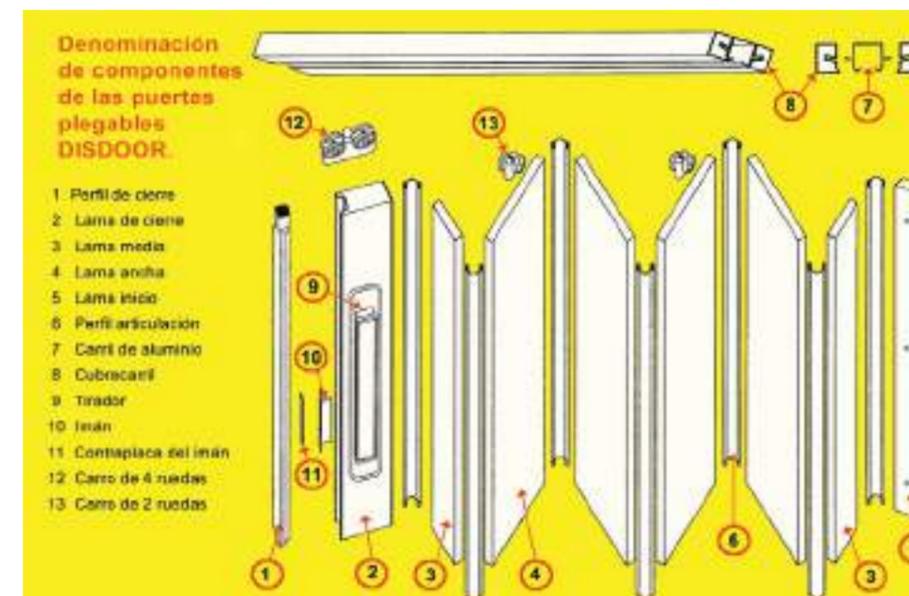

ANCHOS IDÓNEOS

Cuando se tenga la posibilidad de dejar el ancho del hueco, a los anchos que figuran en las tarifas, las puertas quedan más ajustadas. Si los huecos existentes disponen de premarco o nudillo, resultará más fácil adaptarse a los anchos idóneos.

Ejemplos


SERIE VINILO - 0,64 - 0,75 - 0,87 - 0,99 - 1,10- etc.

SERIE DM MELAMINA y MADERAS - 0,62 - 0,75 - 0,88 - 1,01 - 1,14 - etc.




MÚLTIPLES SOLUCIONES DISDOOR


inter fusta
Madera de Expertos

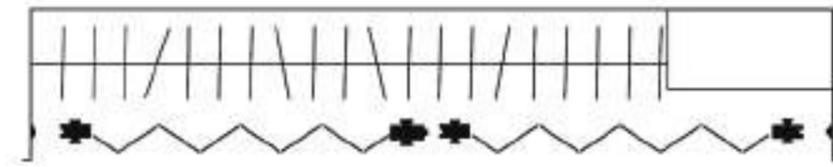


4 DOS HOJAS CON TRES APERTURAS : Armarios, archivos, grandes salones, fondos de escaparates, trasteros de garajes, escenarios, etc.

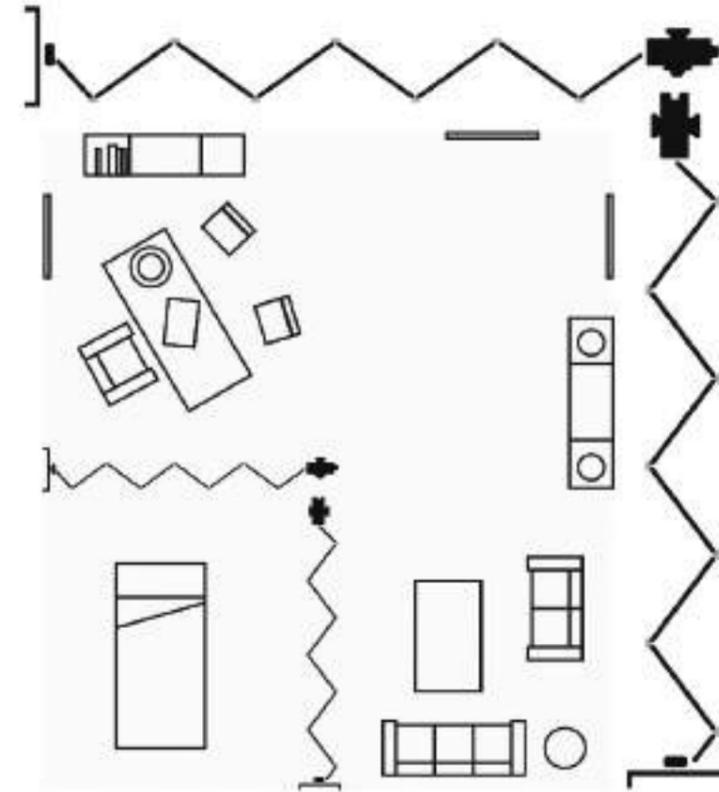


5 DOS HOJAS EN ANGULO: Consultas con camillas de oscultación, despachos, dormitorios en salones, etc.

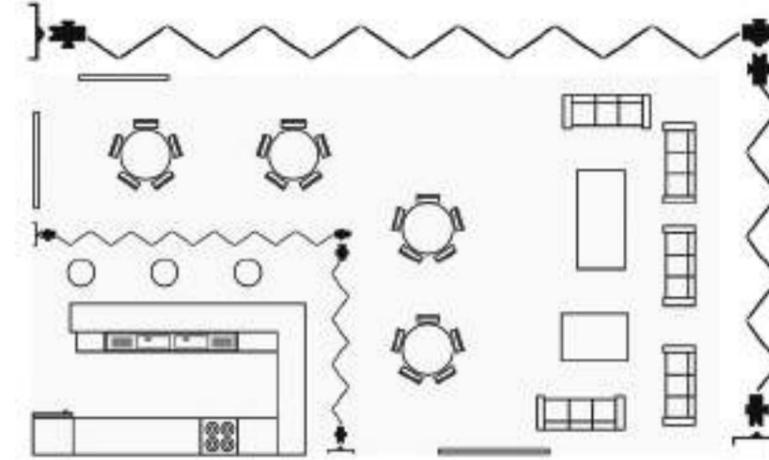

6 DOS HOJAS EN ANGULO CON TRES APERTURAS : Club social, salones de hotel, salas de juntas, tiendas, etc.

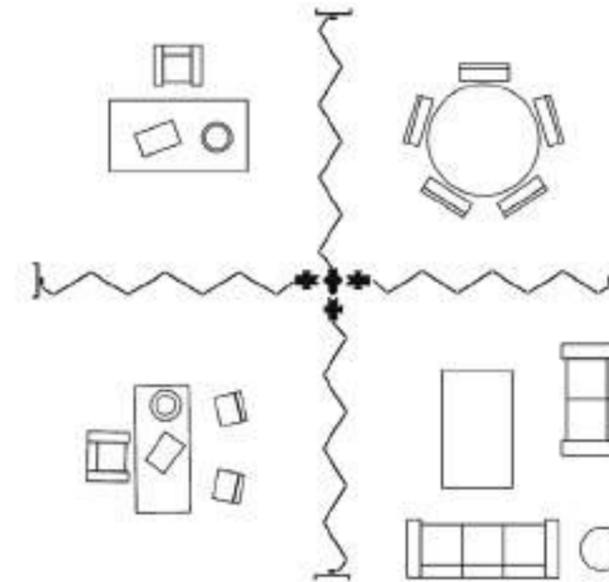

7 CUATRO HOJAS EN CRUZ : Salones de bodas, oficinas, hospitales, aulas, dormitorios de colegios mayores, laboratorios, zonas limpias de montajes en fábricas, salas de exposiciones etc.

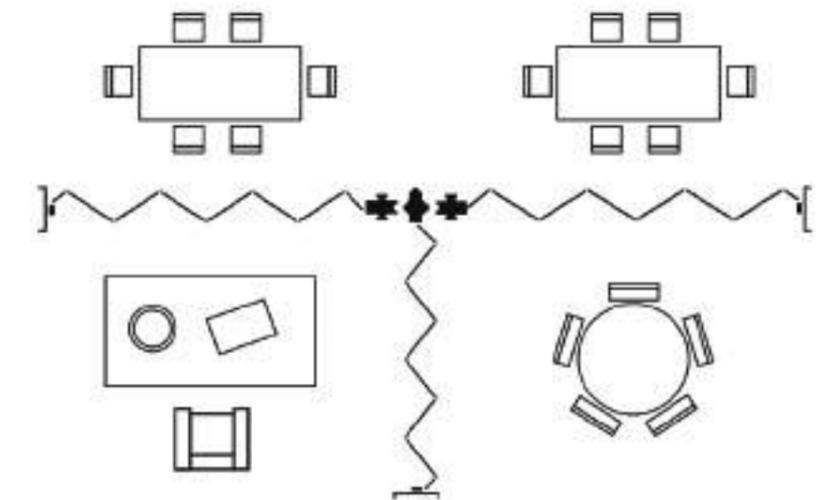

8 TRES HOJAS; TRES ESPACIOS : Oficinas, guarderías, restaurantes, hoteles, salas de urgencias, colegios, gimnasios, laboratorios, etc.




Detalle de encuentro de cuatro hojas en cruz

1 UNA HOJA : Cocinas, baños, despensas, ante-servicios, etc.



2 DOS HOJAS : División de salón comedor, hacer dos dormitorios de uno, guarderías, restaurantes, etc.

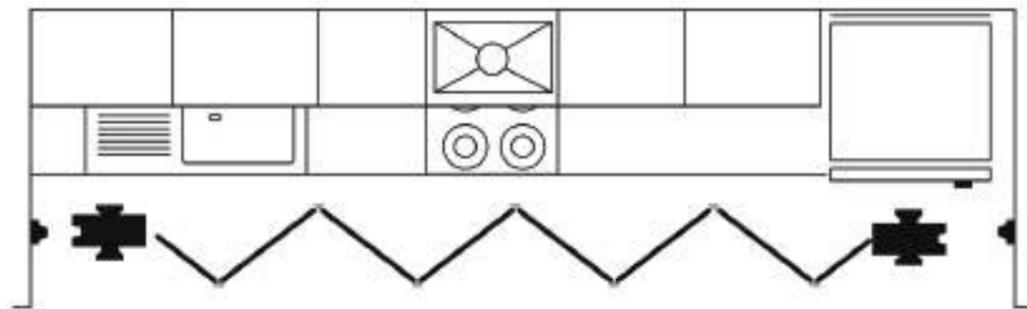

3 UNA HOJA CON DOBLE APERTURA : Cocinas americanas, armarios, separación de camas de hospital, etc.

inter fusta
Madera de Expertos





inter fusta
Madera de Expertos

Calle Lepanto, 3 (Salida 345, A3)
46930 - QUART DE POBLET
Telf. 96 152 40 00
E-Mail: info@interfusta.com

www.interfusta.com

